

# 地球に優しい環境対応型新世代 内層フッ素チューブ FAチューブ (バイオマス)

## FA-TUBE (BIOMASS)




FAチューブ(FA-TUBE)は  
バイオマス度35%を満たす製品です。

バイオスマークは生物由来の資源(バイオマス)を  
活用し、品質及び安全性が関連する法規、基準、  
規格等に適合している環境商品の目印です。

この商品は外層部に植物由来のバイオマス原料を70%使用しております。

バイオマス  
使用部位:  
チューブ全体  
No.230218

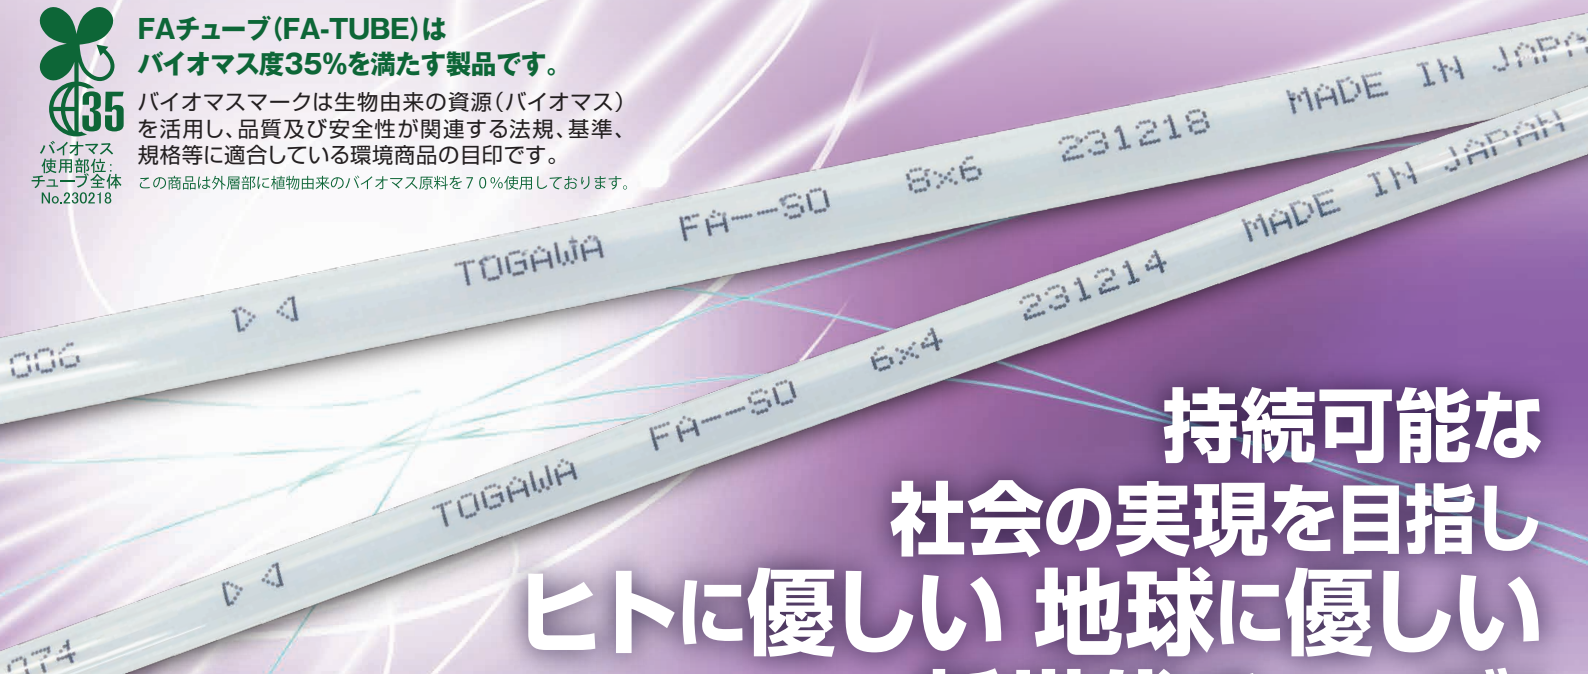

持続可能な  
社会の実現を目指し  
ヒトに優しい 地球に優しい  
新世代チューブ!

特長


◎ 耐薬品性にすぐれた内面フッ素樹脂

接液面層の樹脂には耐薬品性・低透過性・非粘着性に優れたフッ素樹脂を使用。  
又、内面の平滑性に優れ、流体の付着・滞留を抑制します。

FAチューブ(バイオマス)規格表

呼称	内径(mm)	外径(mm)	定尺(m)	最高使用圧力 MPa at20°C	最小曲半径(mm)	定尺重量(kg)
FA-4	2.5	4	100	1.2	11	1.1
※ FA-6×3	3	6	100	1.2	12	2.6
FA-6	4	6	100	1.2	18	2.0
FA-8	6	8	100	1.2	30	2.8
※ FA-9	6	9	100	1.2	30	4.3
FA-10	8	10	100	1.2	35	4.9
FA-12	9	12	100	1.2	50	3.6
※ FA-10	7	10	100	1.2	50	6.0
※ FA-3/16	3.48	4.76	100	1.2	20	1.2
※ FA-1/4	4.57	6.35	100	1.2	28	2.0
※ FA-3/8	6.99	9.53	100	1.2	40	4.1
※ FA-1/2	9.56	12.7	100	1.2	52	6.6

※マークのサイズはロット生産(受注生産)での製造が可能です。



適用流体

- ・塗料
- ・溶剤