
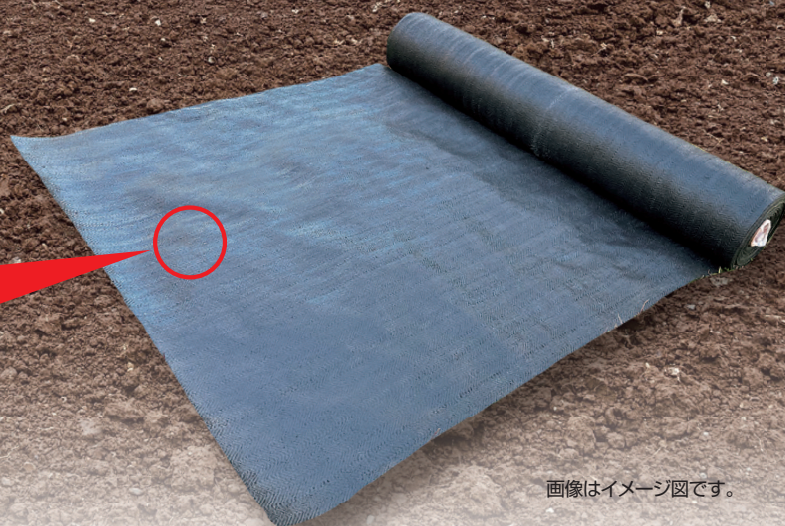


ツイルガード

高耐久防草シート

耐候年数 約5年

生地が柔らかく地面に馴染みやすい!

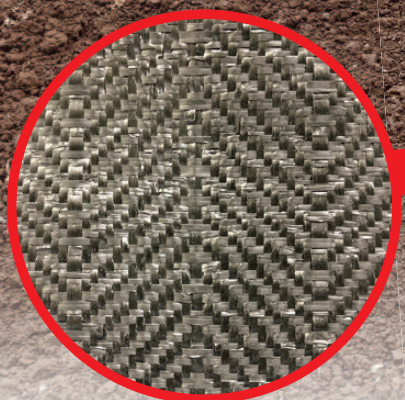

画像はイメージ図です。

- 使用目安が約5年の高耐久仕様です!※1
- 遮光率99%以上! 日差しをしっかりと遮り、雑草の成長を抑制します!
- 生地がしなやかで水はけも良く、施工しやすいです!

| 規 格 | 出荷単位 |
|--------|------|
| 1m×50m | 2本 |
| 2m×50m | 1本 |

材 質：ポリプロピレン(PP)
原産国：中国

※1 使用環境や天候、状況などにより異なります(保証するものではありません)。

MORIRIN
The Standard

モリリン株式会社 産業資材グループ

東京支店 / 〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-1-3

TEL : 03-3863-9331

大阪支店 / 〒550-0001 大阪府大阪市西区土佐堀1-3-7 肥後橋シミズビル

TEL : 06-6441-3209

[防草シート 性能表]

| 商品 | | 5年 ツイルガード(高耐久防草シート) | | 試験方法 |
|---------------|-------------------------|-----------------------|---------------|---|
| 試験項目 | | たて | よこ | |
| 引張強さ N/5cm | 初期 | 1310 | 967 | JIS L 1096 耐候性 JIS L 1096-999 サンシャインカーボンアーク灯式 耐候試験機使用 ブラックパネル温度 63±3℃ スプレーサイクル 18分/120分 暴露時間 1500時間 |
| | 1500時間暴露後 (保持率%) | 1250 (95.4) | 966 (99.9) | |
| 伸び率 % | 初期 | 18.1 | 11.4 | |
| | 1500時間暴露後 | 15.3 | 10.6 | |
| 透水係数 cm/s | 表面 | 1.05×10 ⁻² | | JIS A 1218 準拠 |
| | 裏面 | 1.10×10 ⁻² | | |
| 遮光率 % | 表面 | 99以上 | | JIS L 1055 A法 |
| | 裏面 | 99以上 | | |
| 材質試験 | カドミウム μg/g | 2以下 | | 食品衛生法・食品、添加物等の規格基準 (昭和34年厚生省告示第370号) 第3 器具及び容器包装 D 器具若しくは容器包装又は これらの原材料の材質別規格 2 合成樹脂製の器具又は容器包装 上記規格に準拠する。 |
| | 鉛 μg/g | 10以下 | | |
| 溶出試験 | 重金属 μg/ml | 鉛として1以下 | | |
| | 過マンガン酸カリウム 消費量 μg/ml | 1以下 | | |
| | 蒸発残留物 μg/ml | 1以下 | | |

[副資材]



| | |
|----|------------------------------|
| 商品 | コの字ピン (スチール製) |
| 規格 | Φ4x約40mmx200mm (太さx内寸x長さ) |
| 入数 | 入数：50本 箱入数：5袋 |



| | |
|----|---------------------|
| 商品 | シートピン 50本入り |
| 規格 | 約14cm |
| 入数 | 18袋 (1ケース900本入り) |



| | |
|----|---|
| 商品 | シート押えパッド |
| 規格 | 直径：60mm 厚み：約2mm 穴寸法 中央：約5mm 左右：約12mm |
| 入数 | 入数：50個 箱入数：50袋 |



| | |
|----|-----------------|
| 商品 | 防草シート用 補修テープ |
| 規格 | 約80mm幅×10m巻 |
| 入数 | 40巻 |

Good Partner with You

販売代理店

MORIRIN
The Standard

モリリン株式会社 産業資材グループ

東京支店 / 〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-1-3 ☎03-3863-9331
大阪支店 / 〒550-0001 大阪府大阪市西区土佐堀1-3-7 肥後橋シミズビル ☎06-6441-3209