


すべり止めテープ スリッパガード Z8

屋外用

●主な用途

屋外のシマ鋼板や階段のフチのすべり止め
工場敷地内等のすべり止めラインテープ等

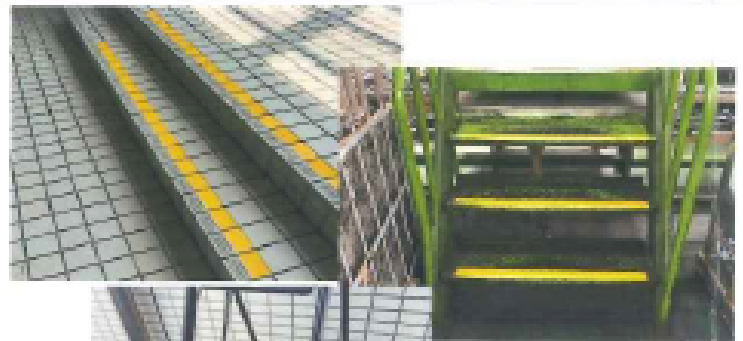

●標準サイズ・入目

幅×長さ	1梱包
50mm×5M	18巻

●色：黒・黄・トラ

○手で切れる為、施工性UP！！

※ケガ注意 手袋着用推奨


○履物着用の場合の滑り数値

日本建築学会推奨値 C.S.R=0.4以上
様々な環境においてクリア！



	測定環境	C.S.R数値
1	清掃・乾燥状態	1.03
2	湿潤状態	0.97
3	水+ダスト散布状態	0.79

●構造



サンド材（酸化アルミニウム）
サンド材固定用接着剤
アルミ箔
アクリル系粘着剤
離型PETフィルム

※共同組合防滑業振興協会にて測定

●一般特性表

検査項目	単位	検査結果	
		黒・黄色	トラ
総厚	mm	1.4mm	1.1mm
B A 粘着力	N/10mm	5	
引張り強度	N/10mm	59.52	
せん断粘着力	N/cm	60.4	

※上記結果は検査結果の一例であり、保証値ではありません。

色	JANコード
黒	4909 6227 38376
黄	4909 6227 38390
トラ	4909 6227 38352

古藤工業株式会社
FURUTO INDUSTRIAL CO.,LTD.
<http://www.furuto.co.jp>

■本社：〒241-0802 横浜市旭区上川井町2235-7

TEL045-922-5221 FAX045-922-5225

■いわき好間工場 〒970-1144 いわき市好間工業団地12-1

TEL0246-36-7151 FAX0246-36-7157