


CHUKOH FLO™ ふっ素樹脂粘着テープ


ASF-126T FR

製品概要

極薄ふっ素樹脂 (PTFE) フィルムの片面にシリコン系粘着剤を塗布した粘着テープです。ASF-116T FRよりも平滑性と引張強度を高め、伸びを抑えています。



構造

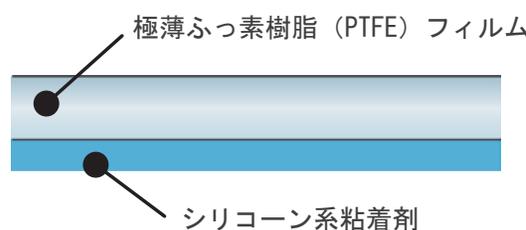

特長

- ・耐熱性
- ・撥水性
- ・難燃性
- ・離型性
- ・耐薬品性
- ・すべり性
- ・電気絶縁性

用途例

- ・ワイヤーやケーブルの結束
- ・電気絶縁被覆

製品規格

呼び厚 (mm)	幅 (mm)		長さ (m)
	規格品幅	最大幅	
0.04	10, 13, 19, 25, 50	200	10

※上表以外のサイズに関しては別途ご相談ください。
※着色品は別途ご相談ください。
※セパレーター付は別途ご相談ください。

製品性能

試験項目	単位	ASF-126T FR	ASF-116T FR (比較)
呼び厚	mm	0.04	0.04
粘着力180° 剥離	N/25mm	5	3
引張強さ	N/25mm	80	40
伸び	%	55	110
破壊電圧	kV	8	5
最高使用温度	℃	200	200

※上表中の数値は測定値であり、規格値ではありません。

中興化成工業株式会社

本社 〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7 ATT新館10階 03-6230-4414 (代)
東京支店 〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7 ATT新館10階 03-6230-4411
名古屋支店 〒460-0003 名古屋市中区錦2-4-3 錦パークビル10階 052-229-1511
大阪支店 〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30 ニッセイ新大阪ビル16階 06-6398-6714
福岡支店 〒810-0074 福岡市中央区大手門1-1-12 大手門パインビル5階 092-724-1411

⚠ 取扱い上の注意

- 医療用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対しないでください。
- 最高使用温度を超えた温度では使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し、安全にご使用頂くため、カタログや製品安全データシート (SDS) をお読みください。

お問い合わせ : support@chukoh.co.jp

2022.01.01