


注：寸法表はMIL規格を基にした各材質の目安値です（小数点以下は四捨五入）。各材質によって寸法が異なります。詳しくは各材質の寸法図面をご確認ください。寸法図面をご希望の場合には弊社へお問合せ下さい。質量・寸法はロットにより多少違いが出る事があります

MAX-D メスネジ (Rc) BSPT (JIS管テーパーネジ規格Rc)

材質：アルミ (AL)

(単位：mm)

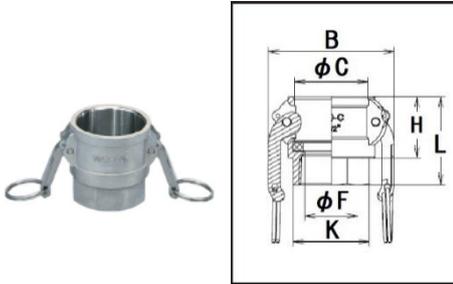

インチ	1/2"	3/4" x 1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
ミリ	15A	20Ax15A	20A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	100A
B	46	54	54	61	84	91	101	113	138	166
φC	24	32	32	37	46	54	64	77	92	120
K	26	27	32	39	48	56	67	83	97	125
φF	13	16	19	26	34	40	50	58	76	94
H	31	32	32	39	46	46	53	56	57	61
L	45	50	52	59	66	66	77	86	89	98


○：標準在庫品 △：在庫僅少品 □：受注製作品（お問合せ下さい）

1/2	3/4 x 1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8
△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	△

※NPTネジ規格の製作も承ります。納品までにお時間を頂きます。最小注文ロットがある製品もございますのでご希望の製品をお問合せ下さい。
※サイズ：6" (150A)、8" (200A) は専用のプラスチックカムアームになります。サイズ：8" (200A) はカムアームが4本になります。

材質：プラス (BRS)

(単位：mm)

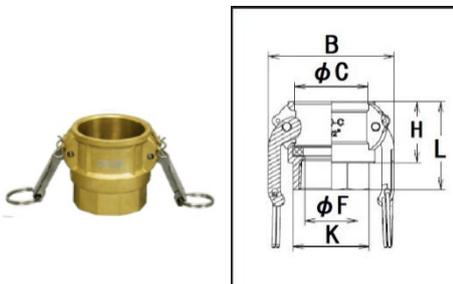

インチ	1/2"	3/4" x 1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
ミリ	15A	20Ax15A	20A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	100A
B	46	54	54	61	84	91	101	113	138	166
φC	24	32	32	37	46	54	64	77	92	120
K	27	31	31	40	48	56	67	80	93	121
φF	12	12	21	26	34	39	49	59	75	101
H	30	32	32	40	48	56	67	80	93	121
L	44	46	46	59	66	66	78	83	86	90


○：標準在庫品 △：在庫僅少品 □：受注製作品（お問合せ下さい）

1/2	3/4 x 1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8
△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-

※NPTネジ規格の製作も承ります。納品までにお時間を頂きます。最小注文ロットがある製品もございますのでご希望の製品をお問合せ下さい。

材質：ステンレス (SUS)

(単位：mm)

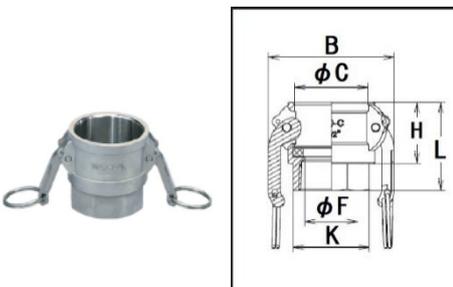

インチ	1/2"	3/4" x 1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
ミリ	15A	20Ax15A	20A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	100A
B	46	54	54	61	85	92	102	114	138	166
φC	24	32	32	37	46	54	64	77	92	120
K	26	27	32	40	48	56	67	83	97	125
φF	12	16	19	26	34	39	49	59	75	94
H	29	32	32	39	46	46	53	56	57	61
L	44	49	52	60	66	68	78	86	89	98


○：標準在庫品 △：在庫僅少品 □：受注製作品（お問合せ下さい）

1/2	3/4 x 1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8
△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	□

※NPTネジ規格の製作も承ります。納品までにお時間を頂きます。最小注文ロットがある製品もございますのでご希望の製品をお問合せ下さい。
※サイズ：5" (125A) 6" (150A)、8" (200A) は専用のステンレス製カムアームになります。サイズ：8" (200A) はカムアームが4本になります。

材質：ポリプロピレン (PP)

(単位：mm)

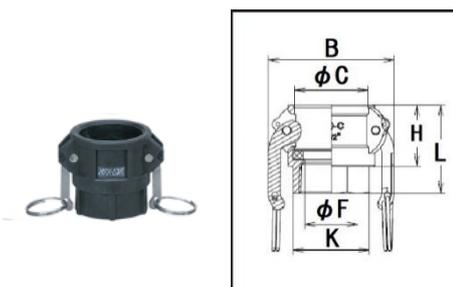

インチ	1/2"	3/4" x 1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
ミリ	15A	20Ax15A	20A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	100A
B	-	56	56	62	82	90	100	-	135	166
φC	-	33	33	38	47	55	65	-	93	120
K	-	36	36	47	55	67	79	-	107	134
φF	-	17	22	26	35	41	50	-	76	102
H	-	32	32	41	44	48	55	-	60	58
L	-	49	49	61	63	76	83	-	90	91

○：標準在庫品 △：在庫僅少品 □：受注製作品（お問合せ下さい）

1/2	3/4 x 1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8
-	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	-


※ポリプロピレン製カプラーサイズ【4" (100A)】はカムアームが4本になります。
※ポリプロピレン製カプラーはカムアーム用ピンが加締めタイプになっており、カムアームの取り外し、交換ができません。

注：寸法表はMIL規格を基にした各材質の目安値です（小数点以下は四捨五入）。各材質によって寸法が異なります。詳しくは各材質の寸法図面をご確認下さい。寸法図面をご希望の場合には弊社へお問合せ下さい。質量・寸法はロットにより多少違いが出る事があります

MAX-B オスネジ (R) BSPT (JIS管テーパーネジ規格R)

材質：アルミ (AL)

(単位：mm)

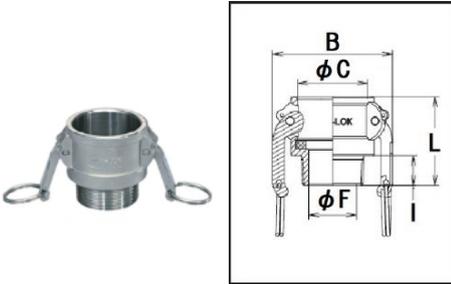

インチ	1/2"	3/4" x 1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
ミリ	15A	20Ax15A	20A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	100A
B	46	54	54	61	84	91	101	113	138	166
phi C	24	32	32	37	46	54	64	77	92	120
phi F	14	14	19	24	31	38	48	58	72	94
I	16	19	20	21	23	23	28	32	33	39
L	47	51	52	60	69	68	81	88	90	100


○：標準在庫品 △：在庫僅少品 □：受注製作品（お問合せ下さい）

1/2	3/4 x 1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8
△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	△

※NPTネジ規格の製作も承ります。納品までにお時間を頂きます。最小注文ロットがある製品もございますのでご希望の製品をお問合せ下さい。
※サイズ：6" (150A)、8" (200A) は専用のプラスチックカムアームになります。サイズ：8" (200A) はカムアームが4本になります。

材質：プラス (BRS)

(単位：mm)

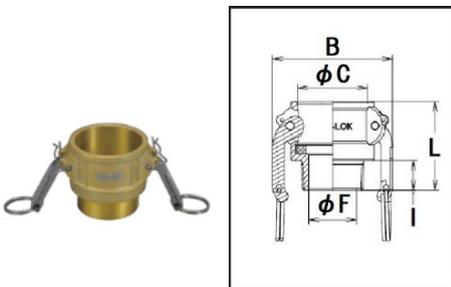

インチ	1/2"	3/4" x 1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
ミリ	15A	20Ax15A	20A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	100A
B	46	54	54	61	85	93	102	114	137	166
phi C	24	33	33	37	46	54	64	77	92	120
phi F	13	12	20	25	34	40	50	63	76	100
I	16	16	15	18	20	21	23	30	31	36
L	46	46	47	56	63	65	73	83	86	92


○：標準在庫品 △：在庫僅少品 □：受注製作品（お問合せ下さい）

1/2	3/4 x 1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8
△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	△

※NPTネジ規格の製作も承ります。納品までにお時間を頂きます。最小注文ロットがある製品もございますのでご希望の製品をお問合せ下さい。

材質：ステンレス (SUS)

(単位：mm)

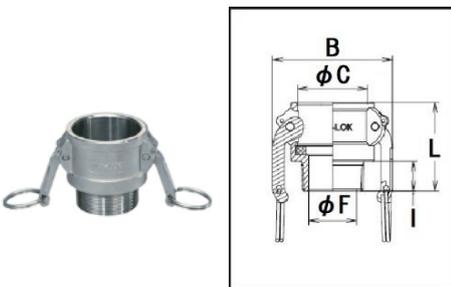

インチ	1/2"	3/4" x 1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
ミリ	15A	20Ax15A	20A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	100A
B	46	54	54	61	85	92	102	114	138	166
phi C	24	32	32	37	46	54	64	77	92	120
phi F	13	14	19	25	33	38	50	61	76	102
I	15	18	18	20	22	23	27	31	34	38
L	44	50	50	57	65	66	78	83	88	95


○：標準在庫品 △：在庫僅少品 □：受注製作品（お問合せ下さい）

1/2	3/4 x 1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8
△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	□

※NPTネジ規格の製作も承ります。
※サイズ：5" (125A) 6" (150A)、8" (200A) は専用のステンレス製カムアームになります。サイズ：8" (200A) はカムアームが4本になります。

材質：ポリプロピレン (PP)

(単位：mm)

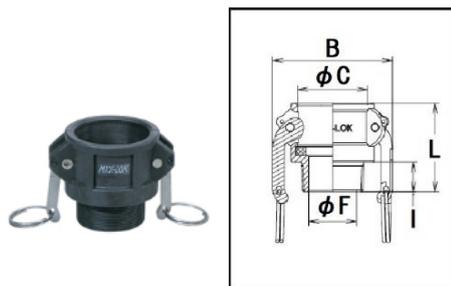

インチ	1/2"	3/4" x 1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
ミリ	15A	20Ax15A	20A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	100A
B	-	56	56	62	82	90	100	-	135	166
phi C	-	33	33	38	47	55	65	-	93	120
phi F	-	14	19	24	28	37	48	-	75	98
I	-	15	19	20	20	28	28	-	29	34
L	-	47	51	61	64	73	83	-	89	92

○：標準在庫品 △：在庫僅少品 □：受注製作品（お問合せ下さい）

1/2	3/4 x 1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8
-	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	-


※ポリプロピレン製カプラーサイズ【4" (100A)】はカムアームが4本になります。
※ポリプロピレン製カプラーはカムアーム用ピンが加締めタイプになっており、カムアームの取り外し、交換ができません。

注：寸法表はMIL規格を基にした各材質の目安値です（小数点以下は四捨五入）。各材質によって寸法が異なります。詳しくは各材質の寸法図面をご確認下さい。寸法図面をご希望の場合には弊社へお問合せ下さい。
質量・寸法はロットにより多少違いが出る事があります

MAX-C ホースシャンク

材質：アルミ (AL)

(単位：mm)

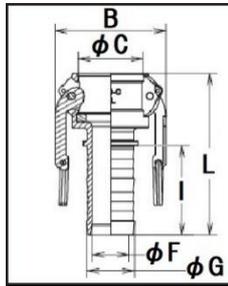

インチ	1/2"	3/4" x 1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
ミリ	15A	20Ax15A	20A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	100A
B	46	54	54	61	85	92	102	114	138	166
φC	24	32	32	37	46	54	64	77	92	120
φF	8	8	14	19	25	31	43	55	67	91
φG	14	15	21	27	34	40	53	65	78	103
I	34	37	54	59	61	75	87	88	98	124
L	65	69	97	109	121	136	158	156	167	197


B：シャンク形状2段リブ MB：シャンク形状タケノコ ○：標準在庫品 △：在庫僅少品 □：受注製作品（お問合せ下さい）

1/2	3/4 x 1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8
△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	△
B	B	MB	MB	MB	MB	MB	MB	MB	MB	MB	MB	MB

※サイズによってホースシャンク形状が異なります。詳しくはお問合せ下さい。
※サイズ：6" (150A)、8" (200A) は専用のプラス製カムアームになります。サイズ：8" (200A) はカムアームが4本になります。

材質：プラス (BRS)

(単位：mm)

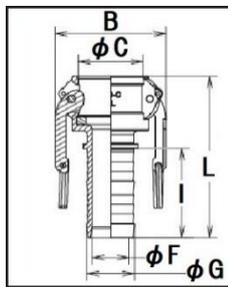

インチ	1/2"	3/4" x 1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
ミリ	15A	20Ax15A	20A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	100A
B	46	54	54	61	84	91	101	113	138	166
φC	24	33	32	37	46	54	64	77	92	120
φF	8	8	14	20	25	31	44	55	69	92
φG	15	15	21	27	34	40	53	64	78	103
I	34	34	50	57	57	60	76	79	102	105
L	64	66	82	95	100	105	126	132	157	161


B：シャンク形状2段リブ MB：シャンク形状タケノコ ○：標準在庫品 △：在庫僅少品 □：受注製作品（お問合せ下さい）

1/2	3/4 x 1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8
△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
B	B	MB	MB	MB	MB	MB	MB	MB	MB	-	-	-

※サイズによってホースシャンク形状が異なります。詳しくはお問合せ下さい。

材質：ステンレス (SUS)

(単位：mm)

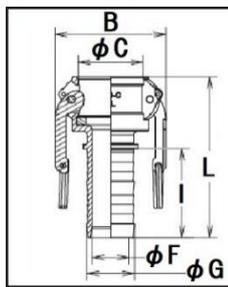

インチ	1/2"	3/4" x 1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
ミリ	15A	20Ax15A	20A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	100A
B	46	54	54	61	85	92	102	114	138	166
φC	24	32	32	37	46	54	64	77	92	120
φF	8	8	14	19	25	31	43	55	67	91
φG	15	15	21	27	34	40	53	65	78	103
I	35	42	54	59	61	75	87	88	98	124
L	64	74	97	109	121	136	158	156	167	197


B：シャンク形状2段リブ MB：シャンク形状タケノコ ○：標準在庫品 △：在庫僅少品 □：受注製作品（お問合せ下さい）

1/2	3/4 x 1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8
△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	□
B	MB	MB	MB	MB	MB	MB	MB	MB	MB	B	B	B

※サイズによってホースシャンク形状が異なります。詳しくはお問合せ下さい。
※サイズ：5" (125A) 6" (150A)、8" (200A) は専用のステンレス製カムアームになります。サイズ：8" (200A) はカムアームが4本になります。

材質：ポリプロピレン (PP)

(単位：mm)

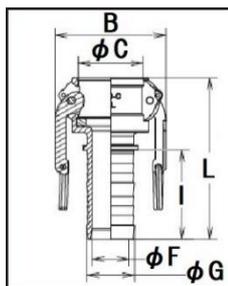

インチ	1/2"	3/4" x 1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
ミリ	15A	20Ax15A	20A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	100A
B	-	56	56	62	82	90	100	-	135	166
φC	-	33	33	38	47	55	65	-	93	120
φF	-	8	14	20	25	30	41	-	65	89
φG	-	14	21	27	33	40	53	-	77	103
I	-	40	51	57	61	58	71	-	102	108
L	-	71	84	98	106	104	125	-	161	166

B：シャンク形状2段リブ MB：シャンク形状タケノコ ○：標準在庫品 △：在庫僅少品 □：受注製作品（お問合せ下さい）

1/2	3/4 x 1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8
-	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	-
-	MB	MB	MB	MB	MB	MB	-	MB	B	-	-	-


※サイズによってホースシャンク形状が異なります。詳しくはお問合せ下さい。
※ポリプロピレン製カプラーサイズ【4" (100A)】はカムアームが4本になります。
※ポリプロピレン製カプラーはカムアーム用ピンが加締めタイプになっており、カムアームの取り外し、交換ができません。

注：寸法表はMIL規格を基にした各材質の目安値です（小数点以下は四捨五入）。各材質によって寸法が異なります。詳しくは各材質の寸法図面をご確認下さい。寸法図面をご希望の場合には弊社へお問合せ下さい。
質量・寸法はロットにより多少違いが出る事があります

MAX-DC ダストキャップ（防塵用カプラー）

材質：アルミ（AL）

（単位：mm）

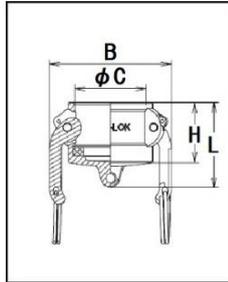

インチ	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
ミリ	15A	20A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	100A
B	46	54	61	84	91	102	113	138	166
φC	24	32	37	46	54	64	77	92	120
H	29	32	40	46	46	55	54	55	59
L	39	44	53	63	65	78	78	79	81


○：標準在庫品 △：在庫僅少品 □：受注製作品（お問合せ下さい）

1/2	3/4 x 1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8
△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	△

※サイズ：6"（150A）、8"（200A）は専用のプラス製カムアームになります。サイズ：8"（200A）はカムアームが4本になります。

材質：プラス（BRS）

（単位：mm）

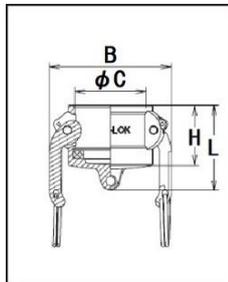


インチ	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
ミリ	15A	20A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	100A
B	46	54	61	84	91	101	113	138	166
φC	24	32	37	46	54	64	77	92	120
H	29	32	38	43	45	50	54	55	55
L	39	42	48	55	57	62	69	70	70

○：標準在庫品 △：在庫僅少品 □：受注製作品（お問合せ下さい）

1/2	3/4 x 1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8
△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-

材質：ステンレス（SUS）

（単位：mm）

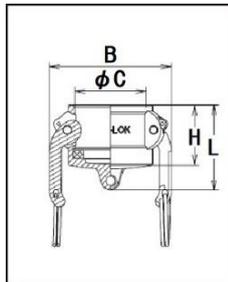

インチ	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
ミリ	15A	20A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	100A
B	46	54	61	85	92	102	114	138	166
φC	24	32	37	46	54	64	77	92	120
H	29	32	49	46	46	53	56	57	61
L	38	44	52	62	65	75	78	82	89


○：標準在庫品 △：在庫僅少品 □：受注製作品（お問合せ下さい）

1/2	3/4 x 1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8
△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	□

※サイズ：5"（125A）6"（150A）、8"（200A）は専用のステンレス製カムアームになります。サイズ：8"（200A）はカムアームが4本になります。

材質：ポリプロピレン（PP）

（単位：mm）

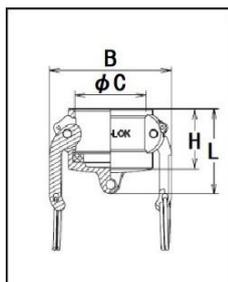

インチ	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
ミリ	15A	20A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	100A
B	-	56	62	82	90	100	-	135	166
φC	-	33	38	47	55	65	-	93	120
H	-	32	41	44	48	55	-	59	58
L	-	45	55	59	64	69	-	76	76

○：標準在庫品 △：在庫僅少品 □：受注製作品（お問合せ下さい）

1/2	3/4 x 1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8
-	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	-


※ポリプロピレン製カプラーサイズ【4"（100A）】はカムアームが4本になります。
※ポリプロピレン製カプラーはカムアーム用ピンが加締めタイプになっており、カムアームの取り外し、交換ができません。

注：寸法表はMIL規格を基にした各材質の目安値です（小数点以下は四捨五入）。各材質によって寸法が異なります。
詳しくは各材質の寸法図面をご確認下さい。寸法図面をご希望の場合には弊社へお問合せ下さい。
質量・寸法はロットにより多少違いが出る事があります

MAX-CH ホースシャンク（ニップル径細タイプ）

材質：アルミ（AL）

（単位：mm）

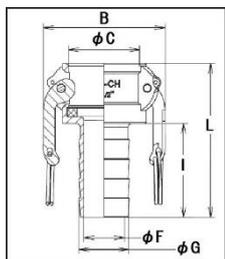

インチ	1½"	2"	2½"	3"	4"
ミリ	40A	50A	65A	80A	100A
B	91	101	113	138	166
φC	54	64	77	92	120
φF	29	41	54	65	88
φG	38	51	64	77	102
I	72	83	91	104	113
L	118	136	147	161	174

ホースシャンク（ニップル径細タイプ）カプラーについて

※上記寸法表に掲載されていないサイズやその他材質でも製作承ります。
製作品は指定されたホースシャンクカプラー[MAX-C]を加工して製作しますので、ロットにより寸法が多少異なる場合がございます。
一部のサイズ・材質では製作できない場合がございますので詳しくはお問合せ下さい。
※受注製作品は納品までにお時間を頂きます。最小注文ロットがある製品もございますのでご希望の製品をお問合せ下さい。

注：寸法表はMIL規格を基にした各材質の目安値です（小数点以下は四捨五入）。各材質によって寸法が異なります。詳しくは各材質の寸法図面をご確認下さい。寸法図面をご希望の場合には弊社へお問合せ下さい。
質量・寸法はロットにより多少違いが出る事があります

MAX-FC フランジ (JIS10K相当)

材質：ステンレス (SUS) ※アルミ (AL) ※ポリプロピレン (PP)

(単位：mm)




ステンレス



※アルミ



※ポリプロピレン



フランジカプラーについて


※受注製作品の為、納品までお時間をいただきます。最小注文ロットがある製品もございますのでご希望の製品をお問合せ下さい。
※異径型、JIS5KやASME規格の製作も承ります。
※ステンレス、アルミ材質、各サイズの異径型はフランジ部とカプラーを溶接、ポリプロピレンはフランジ部とカプラーを溶着して製作するためロットにより寸法が多少異なる場合がございます。
※ステンレス製カプラー部の材質はCF8M、フランジ部の材質はSUS304です。SUS316、SUS316Lをご希望のお客様は注文時にお問い合わせ下さい。

インチ	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
ミリ	20A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	100A
φB	54	61	85	91	101	114	137	166
φC	32	37	46	54	64	77	92	120
φF	75	90	100	105	120	140	150	175
φG	100	125	135	140	155	175	185	210
n-φh	15	19	19	19	19	19	19	19
L	※84	※93	※112	※112	※126	※139	※145	※148

MAX-SC サニタリーカプラー (IDF/ISO) (フェルール)

材質：ステンレス (SUS)

(単位：mm)

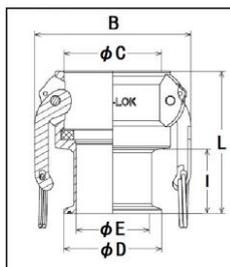

サニタリーカプラーについて

※受注製作品の為、納品までお時間をいただきます。最小注文ロットがある製品もございますのでご希望の製品をお問合せ下さい。
※異径型の製作も承ります。
※フェルール部とカプラーを溶着して製作するためロットにより寸法が多少異なる場合がございます。
※カプラー部の材質はCF8M、フェルール部の材質はSUS316Lです。

インチ	3/4" x 1S	1" x 1S	1 1/2" x 1.5S	2" x 2S	2 1/2" x 2.5S	3" x 3S	4" x 4S
表記	20Ax1S	25Ax1S	40Ax1.5S	50Ax2S	65Ax2.5S	80Ax3S	100Ax4S
B	54	61	91	101	113	138	166
φC	32	37	54	64	78	91	119
φE	23	23	35.7	47.8	59.5	72.3	97.6
φD	50.5	50.5	50.5	64	77.5	91	119
I	※42	※42	※42	※42	※42	※42	※42
L	※75	※82	※88	※94	※97	※101	※103