

NEW

マグネットポンプ

TSM-70



**TSMシリーズにTSM-70型が
ラインアップに加わりました!!**

0.2kW

0.2kW汎用モーター
(国内メーカー)を採用
屋外設置可能

**20A
25A**

接続は20A・25A
共用フランジで
どちらの口径にも
使用できます

**軽量
耐蝕性**

樹脂製ブラケット
の採用で
軽量&耐蝕性アップ

**高揚程
小流量**

TSM-70H(0.2kW)
高揚程・小流量タイプ
もラインナップ

**耐
薬品性**

接液部材質はPPと
耐蝕性に優れたETFEの2種類を用意
使用液に合わせてPTFE、SiCの
摺動部材を選択できます

仕様

型式	接続口径(吸込×吐出) [A]	揚程[m] 50/60Hz	吐出量[L/min] 50/60Hz	電動機出力 [kW]	質量 [kg]
TSM-70P/E	20/25×20/25 JIS10K相当 共用フランジ	7/8	50	0.2	12
TSM-70PH/EH	20/25×20/25 JIS10K相当 共用フランジ	11	20/25	0.2	12

型式構成

TSM — 7 0

P

H

RV61

T2

①

②

③ ④ ⑤ ⑥

⑦

①：材質別記号

P	ガラス繊維強化ポリプロピレン
E	カーボン繊維強化ETFE

②：型式選択 50/60Hz

無記号	標準 7/8 m × 50 L/min
H	高揚程仕様 11 m × 20/25 L/min

③：接液部材質記号（軸受/シャフト）

R	PTFE/高純度セラミックス
S	SiC/SiC ^{※1}

④：Oリング材質記号

V	FKM
E	EPDM
A	アフラス ^{※2}
Z	その他

⑤：周波数

5	50Hz
6	60Hz

⑥：液比重記号

0	液比重：1.0まで
1	液比重：1.1まで
2	液比重：1.2まで
3	液比重：1.3まで
5	液比重：1.5まで
Z	その他 特殊 ^{※3}



⑦：電動機仕様^{※4}

1、電動機種類	
T	標準搭載電動機
E	安増防爆構造(eG3) ^{※5}
D	耐圧防爆構造(d2G4) ^{※5}
Z	特殊電動機
2、電源電圧	
2	200V-50/60Hz 220V-60Hz
4	400V-50/60Hz 440V-60Hz
6	その他の電圧 ^{※6}

※1 SiCはシリコンカーバイドの略称です
 ※2 アフラス*はAGC株式会社の登録商品です。
 ※3 その他の液比重はご指定、ご相談ください。

※4 標準搭載電動機の記号はT2またはT4となります
 ※5 安増防爆・耐圧防爆仕様は電動機出力0.4kWになります。
 ※6 その他の電圧はご指定、ご相談ください。


予想性能

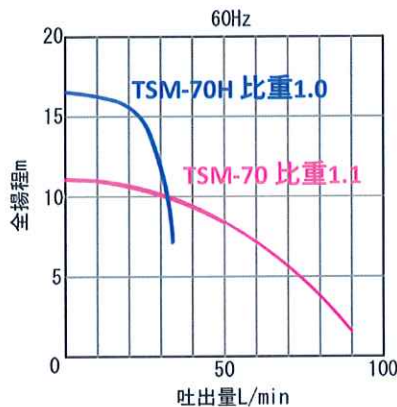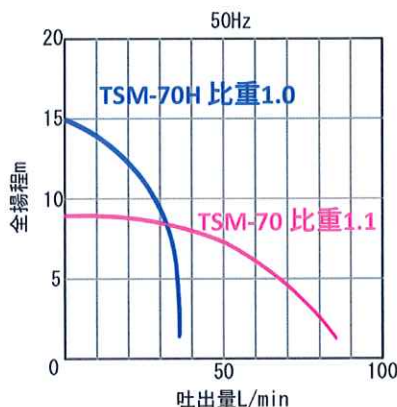

寸法図

型式	H	L [※]	W	A	B	D	E	F	G	k
TSM-70P/E	185	372	160	43	63	85	130	105	110	10
TSM-70PH/EH	192	357			50			88		

※当社標準電動機搭載時の寸法です

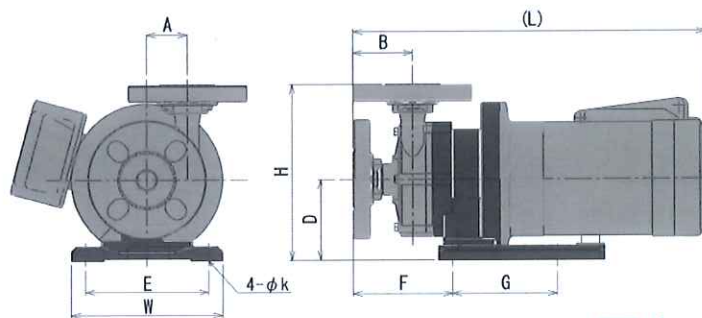

ご注文の際は下記項目をご連絡ください!!

型 式	使用液	要求性能	電 源	そ の 他
TSM-〇〇P/E	名称、濃度、温度、液比重	〇m × 〇〇〇L/min	〇〇V, 〇φ, 〇〇Hz	特記事項

株式会社 トーケニ

本社(大阪営業所)
 〒532-0021 大阪市淀川区田川北1-12-11
 TEL.06-6302-4953 FAX.06-6308-7911

東部支店(東京営業所)
 〒110-0016 東京都台東区台東1-19-2
 TEL.03-5817-2022 FAX.03-5817-2035

札幌営業所 TEL.011-595-8611
 仙台営業所 TEL.022-297-2371
 北関東営業所 TEL.027-330-5670
 名古屋営業所 TEL.052-752-2511
 静岡営業所 TEL.054-204-3063

金沢営業所 TEL.076-234-1780
 広島営業所 TEL.082-568-7877
 岡山営業所 TEL.086-245-1152
 九州営業所 TEL.092-473-4590
 南九州営業所 TEL.098-529-9388

代理店/販売店